



PROJETOR - TPRW36B

À PROVA DE EXPLOÇÃO
Ex d e

PROJETOR TPRW-36B LED

DESCRIÇÃO:

Projektor adequado para uso em áreas classificadas com o tipo de proteção Ex d “a prova de explosão” e Ex tb “à prova de ingresso de poeiras combustíveis”, corpo fabricado em alumínio fundido de alta resistência mecânica e a corrosão liga SAE 305 ou SAE 356, vidro temperado, acabamento em pintura eletrostática texturizada na cor cinza claro Munsell N6.5, conjunto fornecido com ponto para aterramento externo, entradas roscadas 3/4” NPT (N) ou sob encomenda BSP (B). Fornecido com um Prensa-cabo de alumínio Ex d de 3/4" NPT.

ZONAS:

Zona 1 ou 2
Zona 21 ou 22

GRUPOS:

Grupo de gases IIA ou IIB
Grupo de poeiras IIIA; IIIB ou IIIC

MARCAÇÃO:


Ex d IIB T4 Gb
Ex tb IIIC T105 °C Db
IP66 / 66W

NORMAS:

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-1
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529

DADOS ELÉTRICOS:

Tensão de alimentação: 24V, 110V ou 220V.
Potencia: 150 / 200W

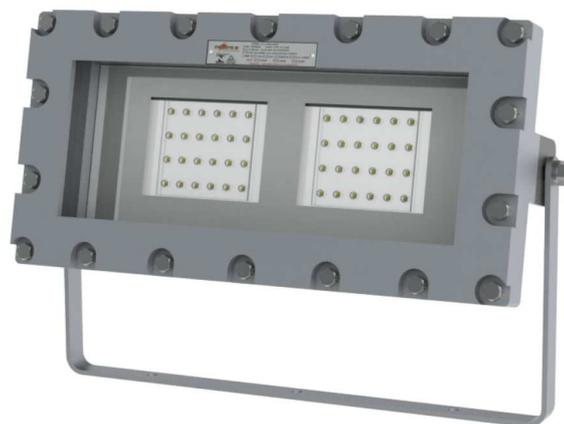

NOTA:

Produto fornecido com LED de alta qualidade, durabilidade e eficiência.

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.



PROJETOR - TPRW36B

À PROVA DE EXPLOÇÃO
Ex d e

